

# TOLAMI

## A3ワイド フルオートラミネーター

## ZD-P330

### 新発売!


大ロット加工に威力を発揮する、フルオートパウチラミネーター

#### ◇おもな特徴

- ・給紙、ラミネート、カット、すべて自動のロール式パウチラミネーター。  
用紙をセットしたら後は機械まかせ、初めての方も簡単・キレイな加工が可能。
- ・DXシリーズで定評ある2段回転ヒートロールを搭載、大量加工もスピードダウンする必要が無く、美しい仕上がりが得られます。
- ・オートフィーダー、サイドスリッター、オートカッターを標準装備。  
ワークは四辺が仕上がった状態で排出されるので、化粧断ちの手間がかかりません。
- ・高精度なカッティングは差はわずか±0.5mm。

#### ◇その他の特徴

- ・大容量給紙台、・圧力微調整機構、・熱ロール遮蔽板、・冷却ファン 他

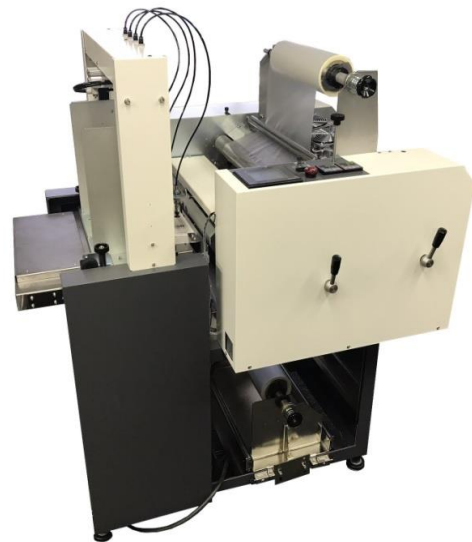

|                 |   |
|-----------------|---|
| ◇給紙部            |   |
| 給紙方式            | エア吸引式(吹き出し式さばき装置付)                          |
| 搬送・加工可能用紙サイズ    | 最小:100×148mm ~ 最大:330×600mm                 |
| 搬送・加工可能用紙厚み     | 90 ~ 230g/m <sup>2</sup>                    |
| ◇ラミネーター / カッター部 |   |
| 加工可能仕上げ         | PET・PP 両面 / PP 片面(セミオート)                    |
| 使用可能フィルム        | プリコートフィルムPET・PPフィルム(紙管径58・76mm)             |
| 最大フィルムサイズ / 厚み  | 幅330mm×直径300mm / 32~100μ                    |
| ラミネーター加熱方式      | 二段回転ヒートロール・上下連動制御                           |
| 温度設定範囲          | 0 ~ 140℃ 及び 常温                              |
| 加工速度            | 低速 約2m、中速 約4m、高速 約5.5m/分                    |
| カット / サイドスリット方式 | ロータリーカッター / ナイフ式サイドスリッター                    |
| ◇寸法・重量・電源 等     |   |
| 機械サイズ           | W1300×D800×H1300mm                          |
| 機械重量            | 約150kg                                      |
| 電源電圧/消費電力       | AC200V単相 / 3.5KW                            |
| ◇価格             |   |
| 定価(税抜)          | ¥5,180,000                                  |
| 運賃・搬入費(税抜)      | ¥100,000                                    |
| 調整・取扱研修費        | ¥100,000                                    |
| ◇その他            |   |
| ご注意             | エアコンプレッサー(電源を含む)が必要です。<br>弊社にてオプション販売も致します。 |
| オプション           | エアコンプレッサー / リケイ紙巻取り装置                       |

東京ラミネックス株式会社

<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103

TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744

大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井 1階

TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887